


DEA



Dress Your Home

Pavimento




V3



PEI 5

DEA

Gres PorcellaRETo
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

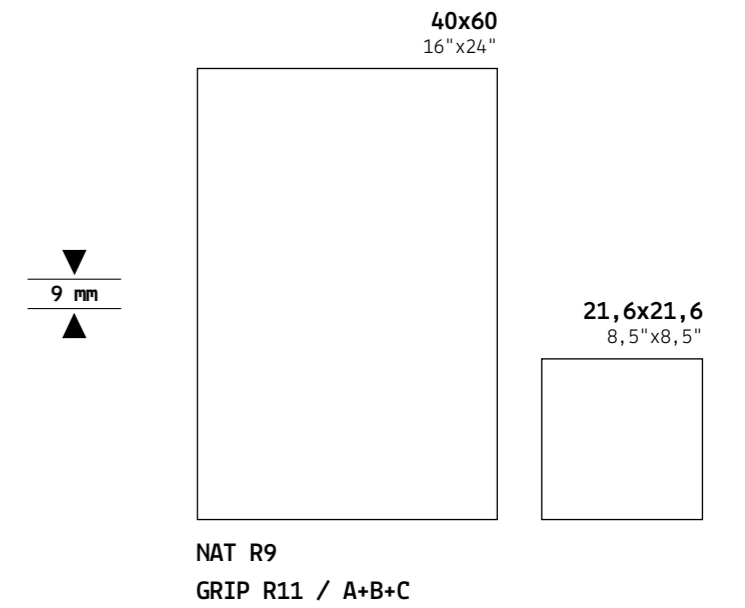

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
40x60	9	5	1,20	23,00	48	57,60	1104
21,6x21,6	9	28	1,31	24,50	60	78,60	1470
Mosaico	9	-	-	-	-	-	-

Imballi / Pesi
[Packaging / Weights]



↑ FLOOR / Dea IVORY / 40X60 16"X24" / Grip R11



[83%]

[17%]

LAYING SOLUTION
- Soluzioni di posa -



FLOOR / *Dea* **IVORY** / 40X60 16"X24" + 21,6X21,6 12"X24" ↑








↑ WALL / Dea **IVORY** / 21,6x21,6
 ↑ WALL / MOS. Dea **MIX** 5x5

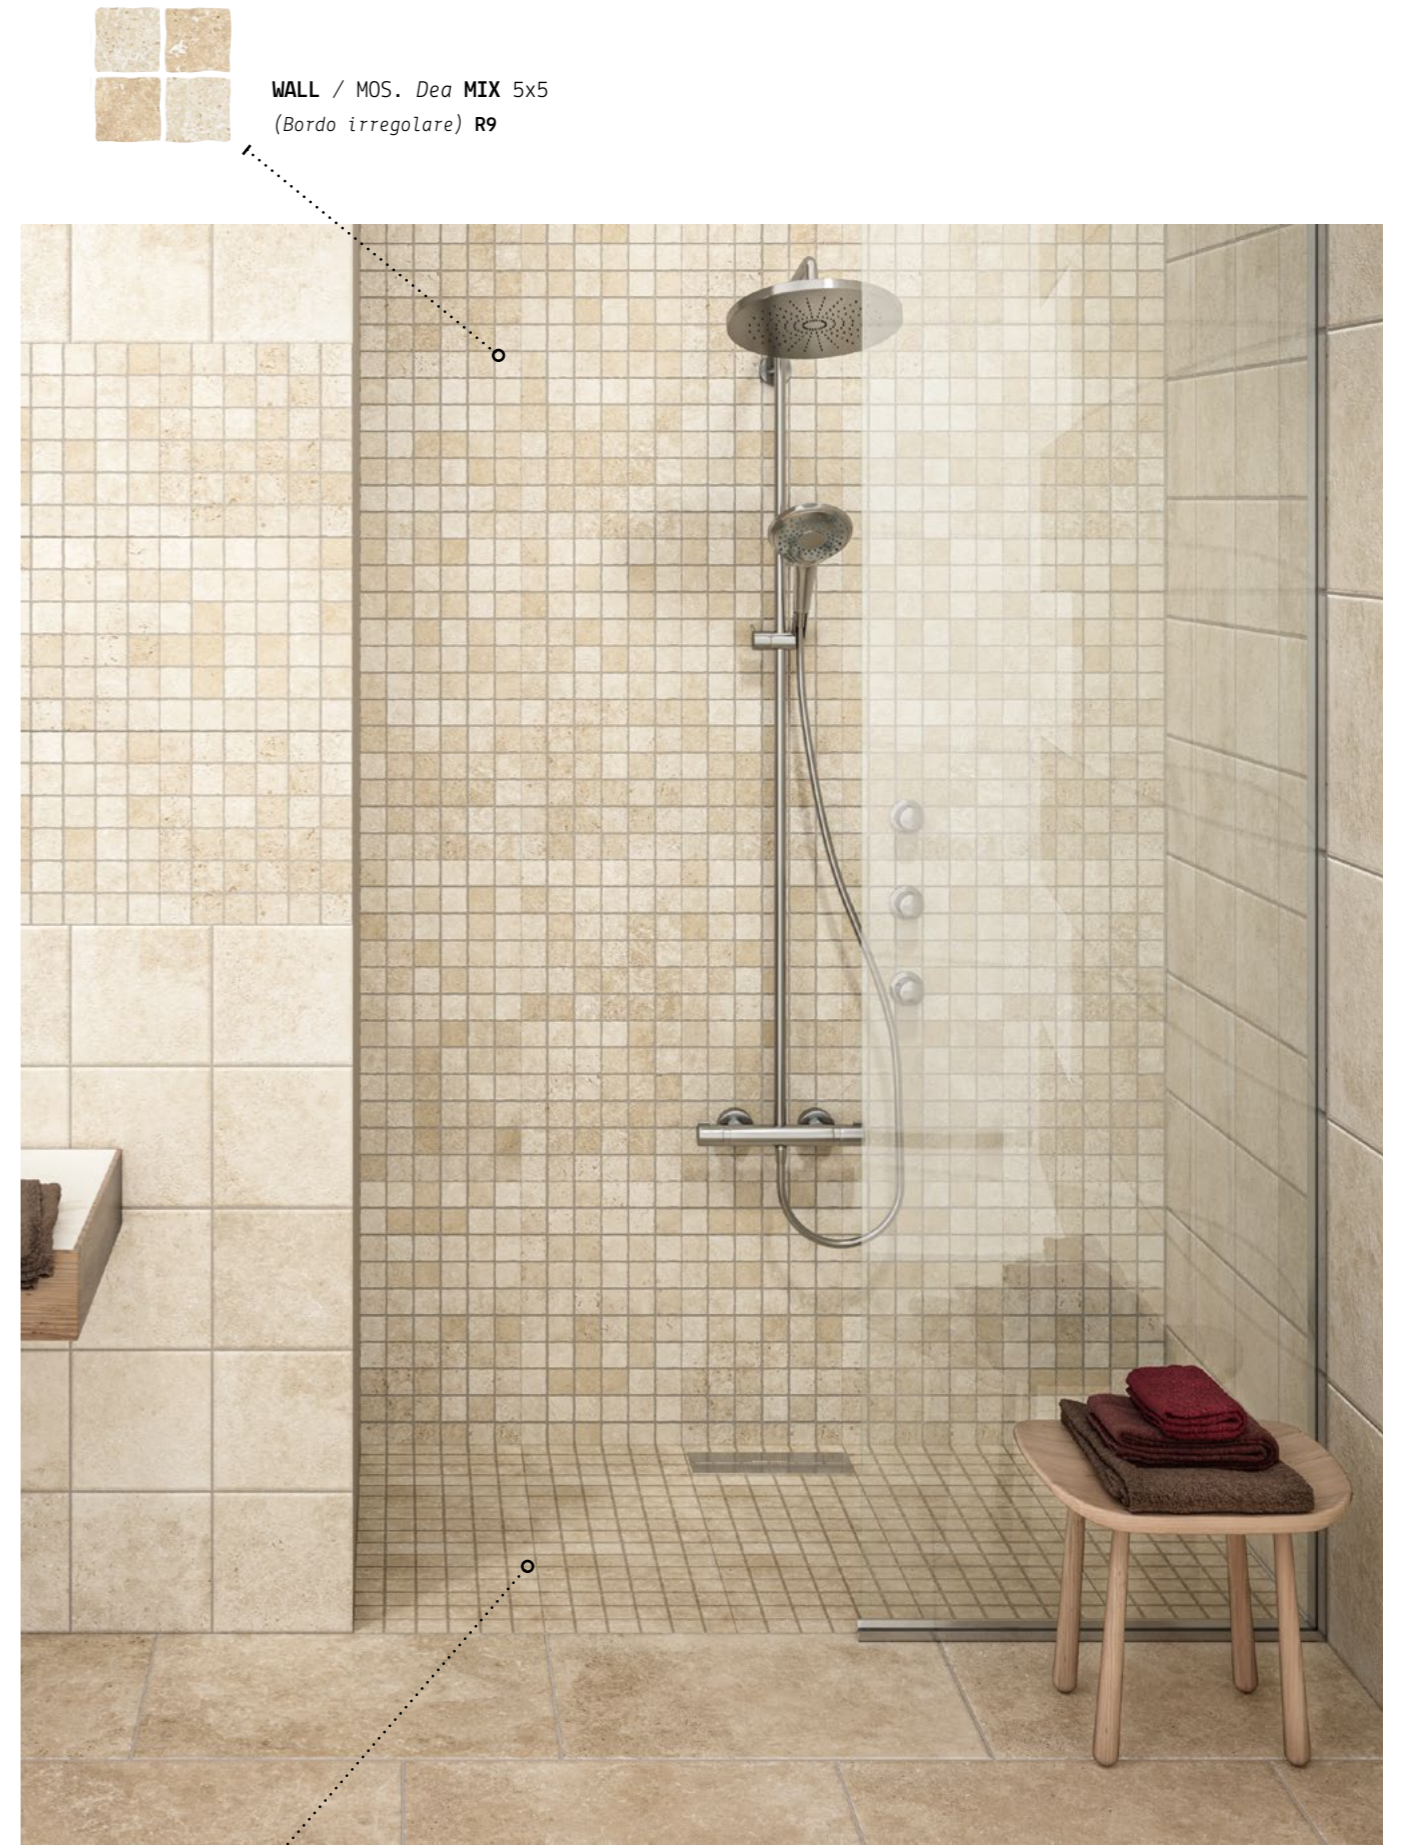

WALL / MOS. Dea **MIX** 5x5
 (Bordo irregolare) R9



WALL / MOS. Dea **GOLD GRIP** 5x5
 (Bordo dritto) R11


FLOOR / Dea **GOLD** / 40x60 16"x24" ↑

40X60
21,6x21,6


Dea

▼
9 mm
▲
NATURALE
R9 /
R11 / A+B+C

IVORY

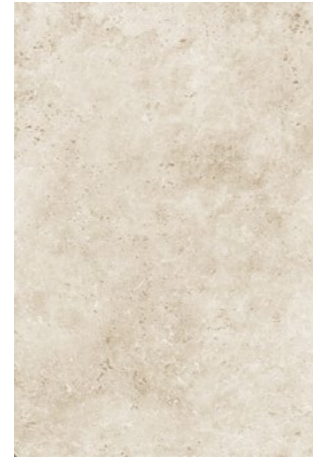


40x60 IVORY
IDEP05 / NAT / R9 █ 64
IDEP07 / GRIP / R11 █ 64



21,6x21,6 IVORY
IDEP01 / NAT / R9 █ 64
IDEP03 / GRIP / R11 █ 64

✂ su rete
(Mesh mounted)



5x5 MOS. DEA IVORY
IDEM01 / GRIP / R11 █ 21



5x5 MOS. DEA MIX
IDEM03 / NAT / R9 █ 21




5x5 MOS. DEA GOLD
IDEM02 / GRIP / R11 █ 21

GOLD




40x60 GOLD
IDEP06 / NAT / R9 █ 64
IDEP08 / GRIP / R11 █ 64




21,6x21,6 GOLD
IDEP02 / NAT / R9 █ 64
IDEP04 / GRIP / R11 █ 64


Pezzi Speciali
[Special items]



Battiscopa
7,2x60 █ 13
pcs/box 15
IDEB01 Ivory
IDEB02 Gold



Elle Monolitico
15x30x4 █ 28
pcs/box 8
IDEP09 Ivory
IDEP10 Gold

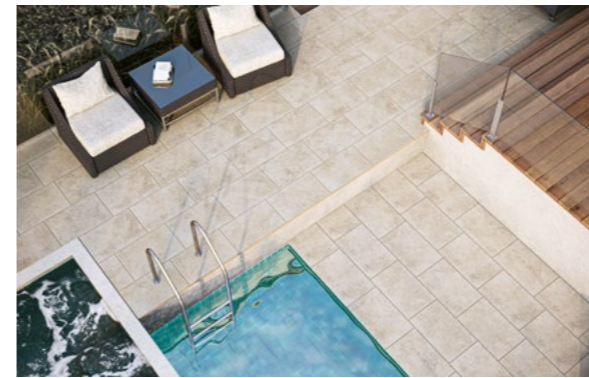

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

PAVIMENTO

Floor tile

RIVESTIMENTO

Wall tile



Azienda
Company



idea ceramica // by MoMa ceramiche Group

	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Équerage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	Conforme In accordance Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	Conforme In accordance Entsprechend
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
Coefficiente dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK ¹		7 MK¹
Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm ²	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	Conforme In accordance Entsprechend

UNI EN 14411 G
Gruppo BIa GL

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain wall and floor tiles

UNI EN 14411 L
Gruppo BIII GL

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles



We are here!
Noi siamo qui!

Finale Emila (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net



idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net